



COMUNE DI MASSA DI SOMMA


Città Metropolitana di Napoli

"COMUNE DEL POMODORINO DEL PIENNOLO DEL VESUVIO D.O.P."



RIQUALIFICAZIONE TRATTO STRADALE VIA VESERI - VIA DE FILIPPO

PROGETTO ESECUTIVO

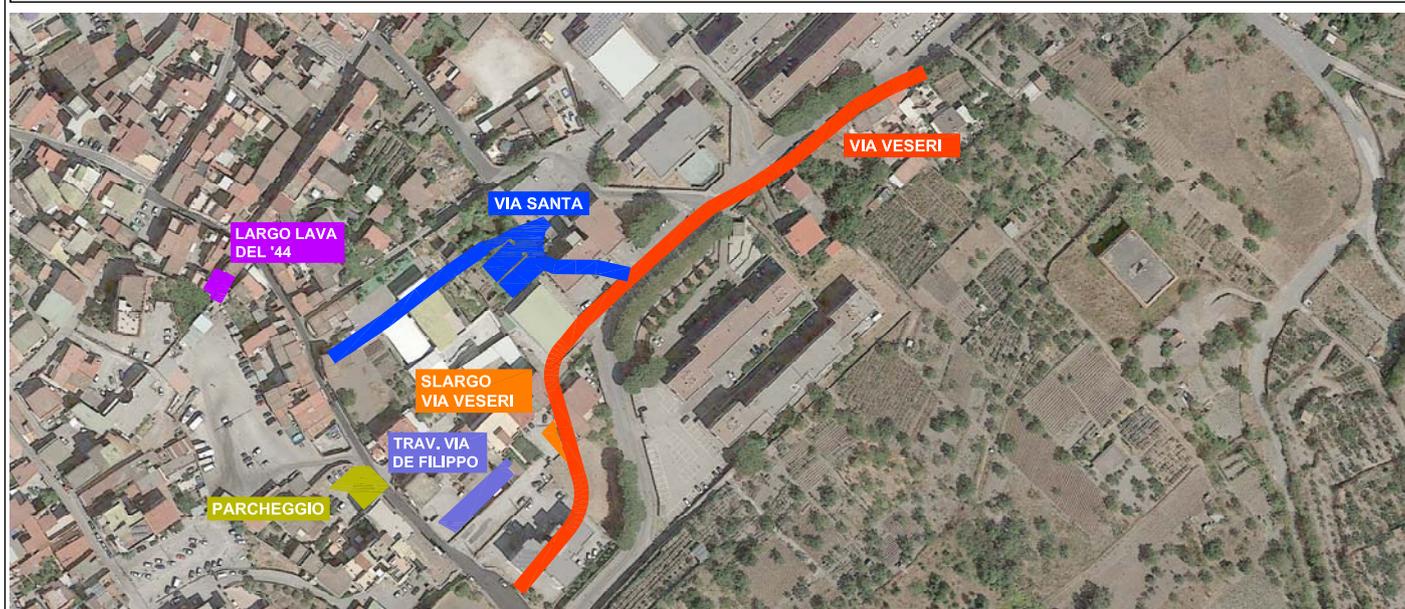

Progettista:

Responsabile del Procedimento:



COMPUTI STIME E CAPITOLATI

Codice elaborato:

Rev:

PE-TAM-AP.01

00

Analisi nuovi prezzi

Scala:

-

00	EMISSIONE	Dicembre	2017
Rev.	Descrizione		

COMUNE DI MASSA di SOMMA
Provincia di Napoli

pag. 1

ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: Riqualificazione tratto stradale Via Veseri - Via De Filippo

COMMITTENTE: COMUNE DI MASSA di SOMMA

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<u>ANALISI DEI PREZZI</u>				
Nr. 1 PA.01	Impianto elettrico per alimentazione pali di illuminazione compreso di tubazione corrugata, cavo elettrico, messa a terra con relativa puntazza, quadro elettrico dotato di interruttori magnetotermici e allaccio alla rete principale di alimentazione esistente. E L E M E N T I: (L) operaio comune h (L) operaio qualificato h (L) cavi elettrici e tubo corrugato a corpo (L) messa a terra a corpo (L) quadro elettrico come da voce a corpo (L) allaccio a corpo	10,000 10,000 1,000 1,000 1,000 1,000	25,09 27,84 350,00 100,00 200,00 1'136,70	250,90 278,40 350,00 100,00 200,00 1'136,70	
	Sommano euro			2'316,00	
	Oneri Sicurezza 1,5% euro			34,74	
	Sommano euro			2'350,74	
	Spese Generali 15.00% * (2 350.74) euro			352,61	
	Sommano euro			2'703,35	
	Utili Impresa 10% * (2 703.35) euro			270,34	
	T O T A L E euro / a corpo			2'973,69	
Nr. 2 PA.02	Allaccio alla fognatura esistente E L E M E N T I: (L) operaio comune h (L) operaio qualificato h (L) scavo, tubazione a corpo (L) allaccio a corpo	5,000 5,000 1,000 1,000	25,09 27,84 200,00 150,00	125,45 139,20 200,00 150,00	
	Sommano euro			614,65	
	Oneri Sicurezza 1,5% euro			9,22	
	Sommano euro			623,87	
	Spese Generali 15.00% * (623.87) euro			93,58	
	Sommano euro			717,45	
	Utili Impresa 10% * (717.45) euro			71,75	
	T O T A L E euro / a corpo			789,20	
Nr. 3 PA.03	Corpo canale tipo Multiline V 400 con telaio integrato in ghisa 5 mm, griglia in ghisa e pozzetto di scarico componibile come da grafici. E L E M E N T I: (L) operaio comune h (L) operaio specializzato h (L) classe di resistenza C20/25 mc (L) Sabbia di cava lavata e vagliata mc (L) Corpo canale come da descrizione ml	0,500 0,500 0,020 0,070 1,000	25,09 29,94 70,10 25,00 90,00	12,55 14,97 1,40 1,75 90,00	
	Sommano euro			120,67	
	Oneri Sicurezza 1,5% euro			1,81	
	Sommano euro			122,48	
	Spese Generali 15.00% * (122.48) euro			18,37	
	Sommano euro			140,85	
	Utili Impresa 10% * (140.85) euro			14,09	
	T O T A L E euro / m			154,94	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 4 PA.04	Pali in acciaio conico tipo Disano Virgola con armatura a LED (530mA - 4000K - 16200lm - 108W) - vedi grafico E L E M E N T I: (L) operaio comune h (L) operaio qualificato h (L) Palo in acciaio con armatura a Led cadauno	1,000 1,000 1,000	25,09 27,84 900,00	25,09 27,84 900,00	
	Sommano euro			952,93	
	Oneri Sicurezza 1,5% euro			14,29	
	Sommano euro			967,22	
	Spese Generali 15.00% * (967.22) euro			145,08	
	Sommano euro			1'112,30	
	Utili Impresa 10% * (1 112.30) euro			111,23	
	T O T A L E euro / cadauno			1'223,53	
Nr. 5 PA.05	Basamento in monoblocco prefabbricato per palo pubblica illuminazione. dim 70x70x60 E L E M E N T I: (L) operaio comune h (L) operaio qualificato h (L) Basamento prefabbricato cadauno	1,000 1,000 1,000	25,09 27,84 350,00	25,09 27,84 350,00	
	Sommano euro			402,93	
	Oneri Sicurezza 1,5% euro			6,04	
	Sommano euro			408,97	
	Spese Generali 15.00% * (408.97) euro			61,35	
	Sommano euro			470,32	
	Utili Impresa 10% * (470.32) euro			47,03	
	T O T A L E euro / cadauno			517,35	
Nr. 6 PA.06	Basamento in monoblocco prefabbricato per palo pubblica illuminazione. dim 70x70x60 E L E M E N T I: (L) operaio comune h (L) operaio qualificato h (L) Basamento prefabbricato cadauno	1,000 1,000 1,000	25,09 27,84 350,00	25,09 27,84 350,00	
	Sommano euro			402,93	
	Oneri Sicurezza 1,5% euro			6,04	
	Sommano euro			408,97	
	Spese Generali 15.00% * (408.97) euro			61,35	
	Sommano euro			470,32	
	Utili Impresa 10% * (470.32) euro			47,03	
	T O T A L E euro / cadauno			517,35	
Nr. 7 PA.07	Tratto fognatura Traversa Via De Filippo E L E M E N T I: (L) operaio comune h (L) operaio qualificato h (L) scavo, tubazione a corpo (L) allaccio a corpo	5,000 4,930 1,000 1,000	25,09 27,84 200,00 800,01	125,45 137,25 200,00 800,01	
	Sommano euro			1'262,71	
	Oneri Sicurezza 1,5% euro			18,94	
	A R I P O R T A R E			1'281,65	

